


TECHNISCHE FICHE

Aluminium schermplanken

TECHNISCHE KENMERKEN

Samenstelling	Gemoffeld aluminium
Oppervlakteafwerking	Gezandstraald
Eenheidsgewicht	2,4 kg (+/- 5 %)
Dikte	21 mm
Afmetingen in mm (d x b x l)	21 x 148 x 1.797
Nuttige afmetingen gestapeld in mm (d x b x l)	21 x 146 x 1.797
Toleranties	Breedte en dikte: +/- 0,5 mm ; Lengte: +/- 2 mm
Mogelijke hoogte	Tot 1,80 m
Compatibiliteit	Compatibel met alle aluminium decoratiepanelen en accessoires
Garantie	10 jaar* - Windsnelheden tot 100 km/u

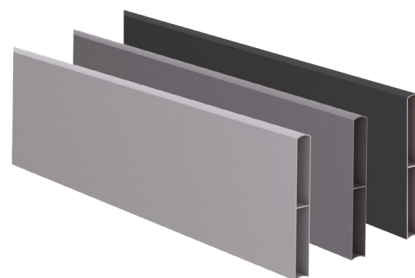

VOORDELEN

Eigenschappen	Resultaten	Standaarden
Breeksterkte	Fm > 270 MPa	EN 15534/EN 310
Thermische-uitzettingscoëfficiënt	$\alpha L < 23,3 \times 10^{-6} \cdot ^\circ C^{-1}$	EN 15534-4

VOORDELEN

Compatibel met alle accessoires
en decoratiepanelen van Silvadec®
'Volle' of opengewerkte montage
Onderhoudsvriendelijk
Recycleerbaar

WINDBESTENDIG

Montage mogelijk tot 1,8 m bovengronds bij
verankerde plaatsing of op dubbelwandige
paalsteunen
Bestand tegen windsnelheden tot 100 km/u
(‘stormniveau’)

PLAATSINGSVOORWAARDEN

Verankering van de palen:

- Diepte van de gaten: min. 500 mm
- Diameter van de gaten: min. 300 mm
- Hoogte van de paal boven de grond: max. 1.815

Aluminium planken:

- Mogelijk om de aluminium afsluiting open te werken met dwarsverbindingen van 15 mm, die afzonderlijk worden verkocht
- Mogelijk om in hetzelfde paneel aluminium planken met planken van houtcomposiet te combineren door het gebruik van tussenliggende geleidebalken

Op paalsteen:

- Hoogte van de paal boven de grond: max. 1.845 mm

Hart-op-hartafstand van de palen: 1.800 mm

Na te leven speling tussen het afdekkapje en de bovenste geleidebalk: min. 15 mm

LOGISTIEKE INFORMATIE

Per pallet L = 1.797 mm	Aantal	Nuttige m²	Netto gewicht
Aluminium plank 148 mm	240	65	576 kg




* U kunt de
garantievoorwaarden

Hulp bij prijsopgave: zie configurator op
Silvadec.com.



SCHERMPLANKEN

Gezandstraalde aluminium schermplanken			
Kleur			
Ref.	SICLOTALU1801	SICLOTALU2001	C0055

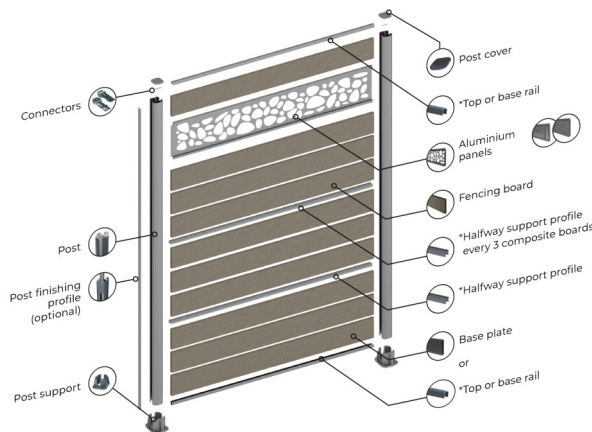


* For aluminium, smooth boards are optional.


AFSLUITINGSDECORATIEPANELEN

Aluminium afsluitingsdecoratiepanelen Horizontaal Gezandstraalde afwerking					Aluminium afsluitingsdecoratiepanelen Verticaal Gezandstraalde afwerking			Overige decoratiepanelen
Antraciet-grijs	Ref.	SIDCOR1608	SIDCOR1604	SIDCOR1612	Ref.	C0041	C0039	 Botanisch paneel 800 x 1.800
Metaal-grijs	Ref.	SIDCOR1606	SIDCOR1602	SIDCOR1610	Ref.	C0042	C0040	
Zwart	Ref.	C0051	C0049	-	Ref.	C0142	C0141	
					Ref.			Ref. SIDCOR1616

Aluminium decoratiepanelen: hoogte vergelijkbaar met 2 op elkaar geplaatste afsluitingsplanken. Inschuiven op gelijk welke hoogte van de afsluiting. Kunnen gemakkelijk tussen 2 planken worden geschoven.

AFSLUITINGSACCESSOIRES

Afsluitingsaccessoires Gezandstraalde afwerking									
Antraciet-grijs	Ref.	SIPOT1405	SIPOT1406	SIPLAT1402	SICHAP1402	SIPOT1801	SICHAP1801	SILISHB1901	SILISINT1402
Metaal-grijs	Ref.	SIPOT1403	SIPOT1404	SIPLAT1401	SICHAP1401	SIPOT1802	SICHAP1802	SILISHB1902	SILISINT1401
Zwart	Ref.	C0060	C0061	C0059	C0048	C0053	C0052	C0056	C0057

Afsluitingsaccessoires Gezandstraalde afwerking				
Antraciet-grijs	Ref.	SICLOT1422	SIPOT1408	SIENT1801
Metaal-grijs	Ref.	SICLOT1421	SIPOT1407	SIENT2002
Zwart	Ref.	C0058	C0047	C0054

Overige accessoires	
Ref.	SILISCO1301

Aluminium tuindeur Gezandstraalde afwerking			
Antraciet-grijs	Ref.	SIPORT1901	SIPORTPOT1901



Praktische inlichtingen

- Installatie-instructies voor de aluminium afsluiting (ref. PU36)



- Onderhoudstips

